

ETAI LOURD type T3 et T4 HEAVY PROP CAST IRON NUT

**TABLEAU DES CHARGES
ADMISSIBLES**
en daN avec coef. de sécurité >= 2,5
CHART OF ADMISSIBLE LOADS
in daN with safety factor >= 2,5

type	T3 300	T3 350	T3 400	T3 450	T3 500
Dim	1,7/3,0	2,0/3,5	2,2/4,0	2,5/4,5	2,7/5,0
m					
1,8	2600				
2,0	2600	2600			
2,2	2500	2500	2500		
2,5	2400	2400	2400	2400	
3,0	2400	2400	2400	2400	2400
3,5		2000	2100	2200	2300
3,8			1700	1800	1900
4,0			1400	1500	1500
4,5				1300	1400
5,0					1000
Kg	14,0	16,0	18,0	19,5	21,0



**TABLEAU DES CHARGES
ADMISSIBLES**
en daN avec coef. de sécurité >= 2,0
CHART OF ADMISSIBLE LOADS
in daN with safety factor >= 2,0

type	T4 300	T4 350	T4 400	T4 450	T4 500
Dim	1,8/3,0	2,0/3,5	2,2/4,0	2,5/4,5	2,7/5,0
m					
1,8	3000				
2,0	3000	3000			
2,2	3000	3000	3000		
2,5	3000	3000	3000	3000	3000
3,0	3000	3000	3000	3000	3000
3,5		3000	3000	3000	3000
3,8			2600	2700	2700
4,0			2200	2500	2500
4,5				2000	2000
5,0					1500
Kg	16,0	18,0	20,0	22,0	26,0

type T3

- 1 - Fût : Ø 57 mm
- 2 - Coulisse : Ø 48 mm
- 3 - Broche imperdable : Ø 14 mm
- 4 - Manchon fonte GS : long 155 mm
- 5 - Platine : 120 x 120 x 6 mm
- 6 - Rondelle d'appui : épaisseur : 5 mm
- 7 - Garde à la main : 100 mm
- 8 - Protection : peinture ou galvanisation

- 1 - **Outer tube** : Ø 57 mm
- 2 - **Inner tube** : Ø 48 mm
- 3 - **Unloosable pin** : Ø 14 mm
- 4 - **Collar nut in GS cast iron**: 155 mm
- 5 - **End plates** : 120 x 120 x 6 mm
- 6 - **Support washer** : **thickness** : 5 mm
- 7 - **Anti hand trap** : 100 mm
- 8 - **Corrosion protection** : **painted or galvanization**

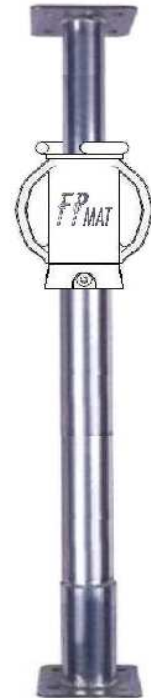

type T4

- 1 - Fût : Ø 57 mm
- 2 - Coulisse : Ø 48 mm
- 3 - Broche imperdable : Ø 14 mm
- 4 - Manchon fonte GS : long 155 mm
- 5 - Platine : 120 x 120 x 8 mm
- 6 - Rondelle d'appui : épaisseur : 5 mm
- 7 - Garde à la main : 100 mm
- 8 - Protection : peinture ou galvanisation

- 1 - **Outer tube** : Ø 57 mm
- 2 - **Inner tube** : Ø 48 mm
- 3 - **Unloosable pin** : Ø 14 mm
- 4 - **Collar nut in GS cast iron**: 155 mm
- 5 - **End plates** : 120 x 120 x 8 mm
- 6 - **Support washer** : **thickness** : 5 mm
- 7 - **Anti hand trap** : 100 mm
- 8 - **Corrosion protection** : **painted or galvanization**