

# ETAI FILET EXTERIEUR TIRE-POUSSE type T4E et T5E PUSH-PULL


## typeT4ETP

**TABLEAU DES CHARGES  
ADMISSIBLES**  
en daN avec coef. de sécurité >= 2,0  
**CHART OF ADMISSIBLE LOADS**  
in daN with safety factor >= 2,0


type	T4E 300	T4E 350	T4E 400	T4E 450	T4E 500	Effort Maxi Load
Dim	1,8/3,0	2,0/3,5	2,2/4,0	2,5/4,5	2,7/5,0	
m						T R A C T I O
1,8	1500					
2,0	1500	1500				
2,2	1500	1500	1500			
2,5	1500	1500	1500	1500	1500	
3,0	1500	1500	1500	1500	1500	
3,5		1500	1500	1500	1500	
3,8			1300	1350	1350	
4,0			1100	1250	1250	
4,5				1000	1000	
5,0					750	
Kg	18,0	20,0	22,0	25,0	27,0	2000 daN

- 1 - Fût : Ø 60 mm
- 2 - Coulisse : Ø 48 mm avec anti-déboitement
- 3 - Broche imperdable : Ø 14 mm
- 4 - Bague fonte: long 45 mm
- 5 - Chape : ep 8mm 1 trou Ø 20mm central
- 6 - Garde à la main : 100 mm
- 7 - Protection : peinture ou galvanisation

- 1 - **Outer tube** : Ø 60 mm
- 2 - **Inner tube** : Ø 48 mm with device against unintentional disengagement
- 3 - **Unloosable pin** : Ø 14 mm
- 4 - **Collar nut in GS cast iron** : 45 mm
- 5 - **Hinged** : 8 mm thick
- 6 - **Anti hand trap** : 100 mm
- 7 - **Corrosion protection** : painted or galvanization

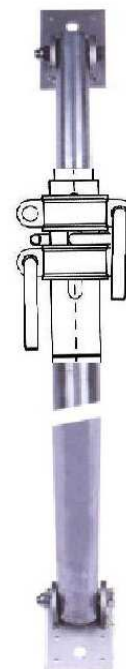

**TABLEAU DES CHARGES  
ADMISSIBLES**  
en daN avec coef. de sécurité >= 2,0  
**CHART OF ADMISSIBLE LOADS**  
in daN with safety factor >= 2,0



type	T5E 300	T5E 350	T5E 400	T5E 450	T5E 500	T5E 550	Effort Maxi Load
Dim	1,7/3,0	2,0/3,5	2,2/4,0	2,5/4,5	2,9/5,0	3,1/5,5	
m							T R A C T I O
1,7	2500						
2,0	2250	2500					
2,2	2000	2300	2500				
2,5	1800	2000	2500	2500			
3,0	1750	1800	2250	2400	2500	2500	
3,4		1800	2050	2150	2400	2450	
3,5		1750	2000	2000	2150	2250	
3,8			1600	1650	2000	2150	
4,0			1500	1550	1600	2100	
4,5				1400	1450	1500	
5,0					1150	1100	
5,5						1000	
Kg	21,0	24,0	27,0	30,0	32,0	35,0	3000 daN

## typeT5ETP

- 1 - Fût : Ø 76 mm
- 2 - Coulisse : Ø 63,5 mm avec anti-déboitement
- 3 - Broche imperdable : Ø 16 mm
- 4 - Bague fonte: long 65 mm
- 5 - Chape : ep 8mm 1 trou Ø 20mm central
- 6 - Garde à la main : 100 mm
- 7 - Protection : peinture

- 1 - **Outer tube** : Ø 76 mm
- 2 - **Inner tube** : Ø 63, mm with device against unintentional disengagement
- 3 - **Unloosable pin** : Ø 16 mm
- 4 - **Collar nut in GS cast iron**: 65mm
- 5 - **Hinged** : 8 mm thick
- 6 - **Anti hand trap** : 100 mm
- 7 - **Corrosion protection** : painted or galvanization